

КОННЕКТОР ВАЛЬЦОВОЧНЫЙ

Коннектор вальцовочный (Рис.1) предназначен для соединения трубы ГНКТ с внутрискважинным инструментом.

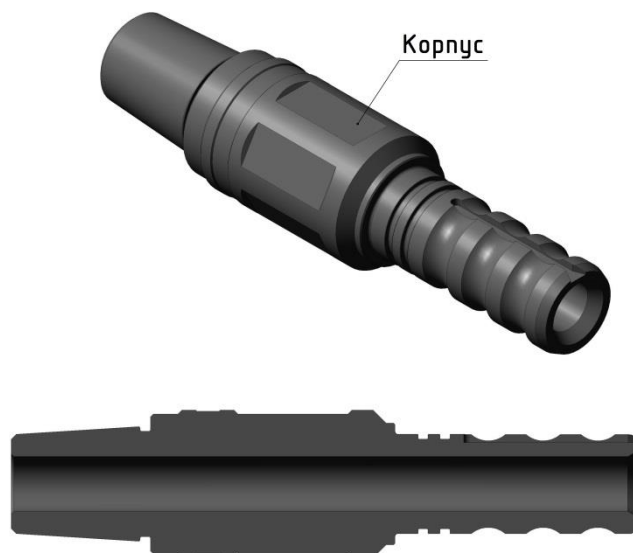


Рис. 1

1. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ.

Коннектор вальцовочный представляет собой патрубок, изготовленный из легированной стали, имеющий присоединительную резьбу для соединения с внутрискважинным инструментом.

На изделии предусмотрены сферические посадочные места, а также канавки под уплотнительные кольца

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Шифр типоразмера коннектор вальцовочный	Резьба присоединительная	Наружный диаметр, мм	Длина, мм	Масса, кг	Предельно допустимая осевая нагрузка, т	Диаметр центрального промывочного канала, мм
КВ-38	<i>1"АММТ/под вальцовку</i>	38,0	170,0	0,84	21,0	16,0
КВ-44	<i>1"АММТ/под вальцовку</i>	54,0	230,0	2,07	21,0	20,0