


## ПЕЧАТЬ СВИНЦОВАЯ КОНУСНАЯ ТИПА ПС-К

Печать свинцовая конусная типа ПС-К предназначена для определения положения инструмента или оборудования в колонне труб, а также определения дефектов колонны при проведении ремонтно-восстановительных работ в нефтяных, газовых и геологоразведочных скважинах.

Печать свинцовая конусная состоит из корпуса, залитого свинцом. Форма заливки печати - конусная. В верхней части корпуса выполнена присоединительная резьба для соединения с колонной. В печати выполнен центральный промывочный канал для прохода промывочной жидкости. Печать присоединяется к колонне труб и спускается в скважину. Пластичность свинца дает возможность получить отпечаток повреждения колонны.

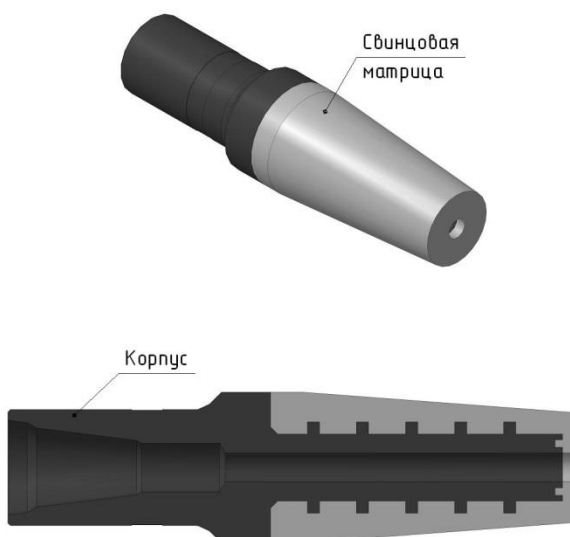

Шифр типоразмера	ПС-41 К	ПС-45 К	ПС-54 К	ПС-57 К	ПС-70 К	ПС-89 К	ПС-98 К	ПС-105 К
Резьба присоединительная, ГОСТ 7918 ГОСТ Р 50864	<i>Ш-19</i> -	<i>Ш-19</i> -	- 3-38	- 3-38	- 3-38	- 3-66	- 3-76	- 3-76
Наружный диаметр, мм, не более	<i>41,2</i>	<i>44,5</i>	<i>54,0</i>	<i>57,2</i>	<i>69,8</i>	<i>88,9</i>	<i>98,4</i>	<i>104,8</i>
Минимальный диаметр конуса, мм	<i>14,0</i>	<i>16,0</i>	<i>28,0</i>	<i>30,0</i>	<i>30,0</i>	<i>46,0</i>	<i>50,0</i>	<i>52,0</i>
Диаметр промывочного отверстия, мм, не менее	-	-	-	<i>5,0</i>	<i>5,0</i>	<i>5,0</i>	<i>5,0</i>	<i>10,0</i>
Длина, мм, не более	<i>270,0</i>	<i>280,0</i>	<i>325,0</i>	<i>325,0</i>	<i>350,0</i>	<i>425,0</i>	<i>450,0</i>	<i>500,0</i>
Масса, кг, не более	<i>2,1</i>	<i>2,5</i>	<i>4,4</i>	<i>4,6</i>	<i>6,4</i>	<i>16,2</i>	<i>21,6</i>	<i>26,2</i>