


ШАБЛОН ПРОХОДНОЙ С КОЛЬЦЕВЫМИ ШАБЛОНИРУЮЩИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ДЛЯ ОБСАДНЫХ ТРУБ ТИПА ШП-К

Шаблон проходной с кольцевыми шаблонирующими элементами предназначен для контроля внутреннего диаметра обсадных труб. Конструкция изделия состоит из корпуса с вкрученными в него стойками. К стойкам приварена ручка. Для облегчения массы конструкции корпус выполнен из сплава Д16 (алюминиевый деформируемый сплав).

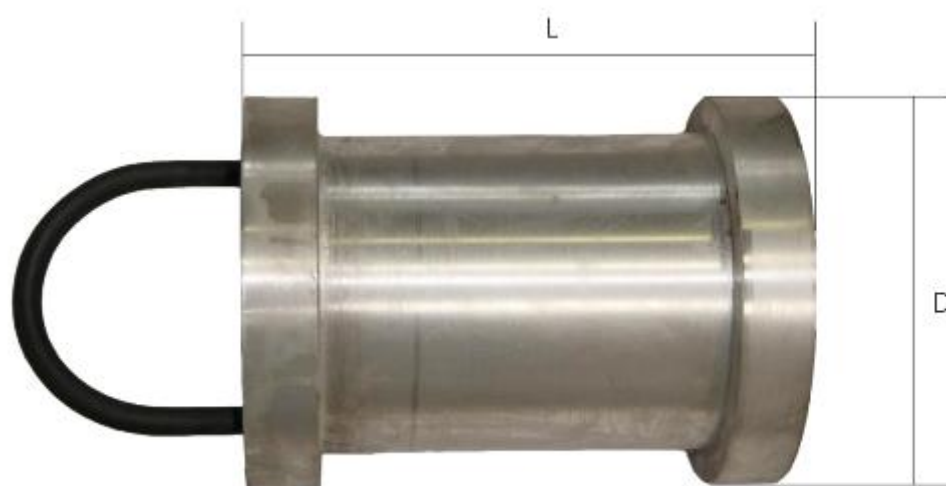

Шифр типоразмера	Диаметр, D	Длина, мм, не более	Масса, кг
ШП-94х300К	94,0	300,0	3,91
ШП-96,5х300К	96,5	300,0	4,2
ШП-147х300К	147,0	300,0	9,0
ШП-150х300К	150,0	300,0	9,0
ШП-222,7х300К	222,7	300,0	15,0
ШП-224х300К	224,0	300,0	17,9
ШП-300х300К	300,0	300,0	23,5
ШП-400х300К	400,0	300,0	36,4